

ALUMBRADO PÚBLICO **BESTLED 90W**



90W IP66 - IK08

ALUMBRADO PÚBLICO BESTLED 90W

EXTERIOR



•SKU: APB90C

APB90N

APB90F

Modelo: BESTLED

Potencia: 90W

Amperaje: 0.45A

Factor de Potencia: >0,98

Color de Temperatura: Luz Cálida - 3000K - 3500K

Luz Neutra- 4000K - 4500K

Luz Fría - 6000K - 6500K

CRI: ≥80

Eficiencia Lumínica: 150 Lm/W = 13500 Lúmenes

Montaje: 5 mt. a 12 mt.

Tipo de Fijación: Brazo Poste / Parte alta Poste

Certificación: SEC / DS43



TECNOLOGÍA
LED BridgeLux



VOLTAJE
AC100-277V
50-60HZ



PROTECCIÓN
IP66 - IK08




VIDA ÚTIL
100.000 hrs.



MATERIAL
Aluminio - Vidrio
- Policarbonato




DIMENSIONES

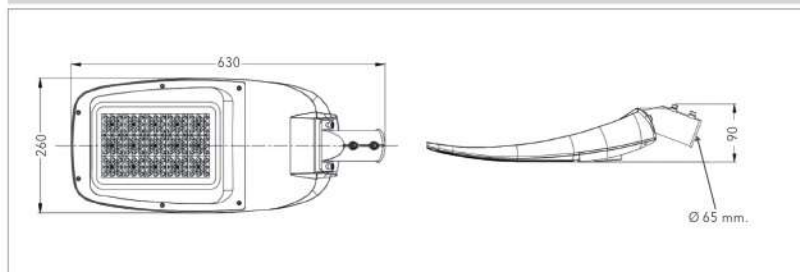

LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	DIÁMETRO DE ANCLAJE	PESO
630 mm.	260 mm.	90 mm.	Ø 65 mm.	5,6 kg

PACKAGING

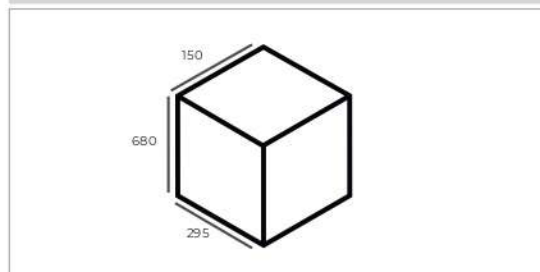

CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES POR CAJA	PESO DE LA CAJA
1 unidad	680(L)x295(An)x150(Al)mm.	5,6 Kg



DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

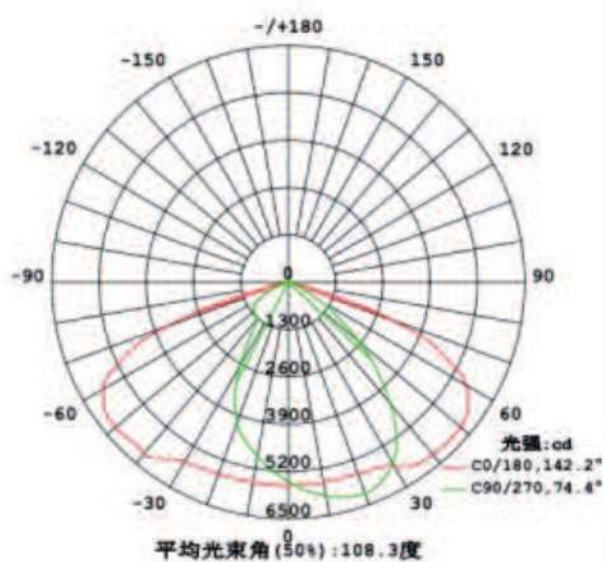


DIAGRAMA POLAR

