



Westinghouse



LED

LINEAL HERMÉTICO ACRO V CCT SWITCH

DESCRIPCIÓN DE USO

ACRO V no es solo una luminaria lineal hermética, es la combinación perfecta de innovación, resistencia y versatilidad. Diseñada para quienes buscan rendimiento sin concesiones, esta luminaria se adapta a cada entorno con su temperatura de color seleccionable, permitiendo elegir la luz ideal para cada necesidad. Desde una iluminación cálida y acogedora hasta una luz blanca nítida y funcional, ACRO V transforma los espacios con precisión y eficiencia.

Su diseño robusto, respaldado por un grado de protección IP66, garantiza un desempeño impecable incluso en los entornos más exigentes, resistiendo el polvo, la humedad y los impactos sin comprometer su rendimiento. Con características técnicas superiores y una construcción diseñada para durar, ACRO V no solo ilumina, sino que redefine la forma en que experimentamos la luz.


DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Material : Cuerpo de ABS | Difusor de policarbonato
Color : Gris
Clasificación IP : 66
Clasificación IK : 08
T° ambiente : -30°C a 50°C
Montaje : Montaje sobrepuesto (incluye clips).
Clase luminaria : Clase I

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia : 20W | 40W | 48W
Voltaje : 220 – 240 VAC
Frecuencia : 50 / 60 Hz
F.P : > 0,9
THD : <25%
Driver : On/off

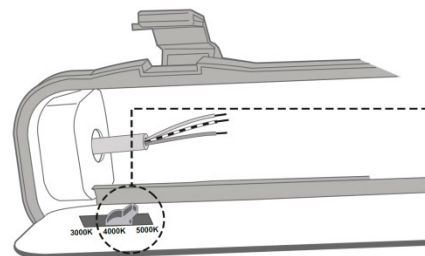



Westinghouse


LED

LINEAL HERMÉTICO ACRO V CCT SWITCH

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Eficacia	: 140Lm/W (CRI70, 4000K)
T° de color	: 3000K/4000K/5000K - 4000K/5000K/6500K
CRI	: 80
Vida útil LED	25.000hrs -L90
@Ta=25°C	: 50.000 -L80
	75.000 -L70

Dimensiones de empaque

Tamaño	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Peso (Kg)	Unds x Caja
20W	61	8,6	8,3	0,8	1
40W-48W	121	8,6	8,3	1,4	1

CÓDIGOS

Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	T° Color	Lm/W	Largo	Ancho	Alto	Peso
IE203010181	ACRO V CCT-SWITCH IP66 #80188	20W	2800lm	40/50/6000K	140Lm/W	600mm	85mm	80mm	0,75Kg
IE203010182	ACRO V CCT-SWITCH IP66 #80189 K.E	20W	2800lm	40/50/6000K	140Lm/W	600mm	85mm	80mm	0,92Kg
IE203010183	ACRO V CCT-SWITCH IP66 #80190	40W	5600lm	40/50/6000K	140Lm/W	1200mm	85mm	80mm	1,3Kg
IE203010184	ACRO V CCT-SWITCH IP66 #80191 K.E	40W	5600lm	40/50/6000K	140Lm/W	1200mm	85mm	80mm	1,7Kg
IE203010185	ACRO V CCT-SWITCH IP66 #80192	48W	6720lm	40/50/6000K	140Lm/W	1200mm	85mm	80mm	1,3Kg
IE203010186	ACRO V CCT-SWITCH IP66 #80193 K.E	48W	6720lm	40/50/6000K	140Lm/W	1200mm	85mm	80mm	1,7Kg
IE203010719	ACRO V CCT-SWITCH IP66 #80207	20W	2800lm	30/40/5000K	140Lm/W	600mm	85mm	80mm	0,75Kg
IE203010720	ACRO V CCT-SWITCH IP66 #80208 K.E	20W	2800lm	30/40/5000K	140Lm/W	600mm	85mm	80mm	0,92Kg
IE203010721	ACRO V CCT-SWITCH IP66 #80209	40W	5600lm	30/40/5000K	140Lm/W	1200mm	85mm	80mm	1,3Kg
IE203010722	ACRO V CCT-SWITCH IP66 #80210 K.E	40W	5600lm	30/40/5000K	140Lm/W	1200mm	85mm	80mm	1,7Kg
IE203010723	ACRO V CCT-SWITCH IP66 #80211	48W	6720lm	30/40/5000K	140Lm/W	1200mm	85mm	80mm	1,3Kg
IE203010724	ACRO V CCT-SWITCH IP66 #80212 K.E	48W	6720lm	30/40/5000K	140Lm/W	1200mm	85mm	80mm	1,7Kg




Westinghouse




LED

LINEAL HERMÉTICO ACRO V CCT SWITCH

Fotometría

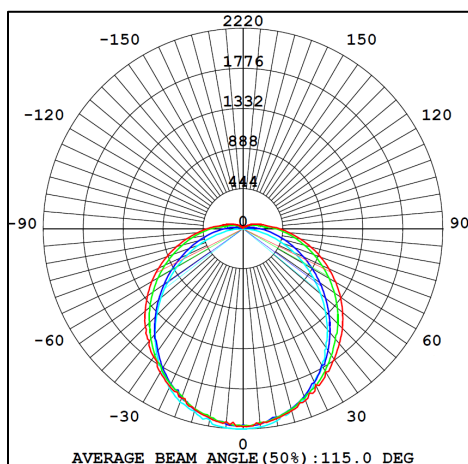

Dimensiones

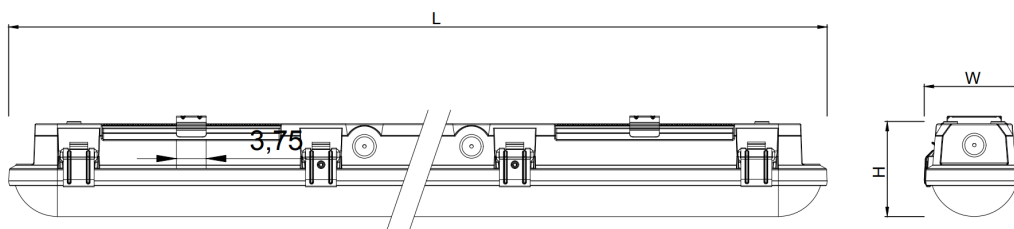

Descripción	Largo	Ancho	Alto	Peso
ACRO V CCT-SWITCH IP66 20W	600mm	85mm	80mm	0,75Kg
ACRO V CCT-SWITCH IP66 20W K.E	600mm	85mm	80mm	0,92Kg
ACRO V CCT-SWITCH IP66 40W	1200mm	85mm	80mm	1,3Kg
ACRO V CCT-SWITCH IP66 40W K.E	1200mm	85mm	80mm	1,7Kg
ACRO V CCT-SWITCH IP66 48W	1200mm	85mm	80mm	1,3Kg
ACRO V CCT-SWITCH IP66 48W K.E	1200mm	85mm	80mm	1,7Kg