



ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

ET-2001 INOX

Equipo diseñado para iluminar áreas interiores o exteriores en ambientes industriales y mineros extremos: húmedos, polvorientos o fuertemente corrosivos

Focos led de gran capacidad luminica y alta eficiencia

Superficie iluminada **550 mts²**

Superficie iluminada para trabajos peligrosos **60 mts²**

**20
23****KOLFF**[®]
energy . quality

Seguridad antipánico

Una lámpara de emergencia KOLFF tiene como principal finalidad proporcionar luz y guía en vías de evacuación, para que se pueda abandonar un establecimiento o lugar de trabajo con seguridad y calma.

Alta confiabilidad

Este sistema de emergencia respalda a las empresas y diversas instalaciones que requieren de un sistema de soporte en el alumbrado y seguridad ante cortes de energía eléctrica.

Durabilidad

KOLFF ofrece productos eficientes, que a su vez reducen el consumo de energía y cuya calidad y resistencia son para toda la vida.



KOLFF[®]
energy . quality

ET-2001 INOX

Evacuación, antipánico y trabajos peligrosos

- Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica
- Autonomía 3 Hrs. 30 min.
- Focos LED de alta potencia
- Gabinete de acero inoxidable
- Montaje mural
- Alta confiabilidad de operación ante cortes de energía eléctrica
- Garantía KOLFF




Código: IEIL0061

Aplicación	Uso	Indice de Protección	Batería
► Trabajos Peligrosos ► Antipánico ► Evacuación	► Interior ► Exterior	 	

Especificaciones

Modelo	ET 2001 INOX LED
Tipo	Equipo autónomo no permanente
Aplicación	Evacuación, antipánico y trabajos peligroso
Luminaria	Focos LED de alta potencia
Consumo	2 X 13 W
Flujo luminoso total	2700 lúmenes (lm)
Alimentación	220 V 50 / 60 Hz.
Superficie iluminada	550 mts ²
Autonomía	4 Hrs.
Batería	12 V sellada y libre de mantención
Cargador	Automático CSD (protección de sobrecarga y descarga profunda de la batería)
Tiempo de carga	24 Hrs.
Gabinete	Acero con pintura electrostática
Indicadores luminosos	Alimentación 220 VAC, carga y descarga de la batería
Índice de protección	IP-65 NEMA 4X
Peso	10.3 Kg.

Dimensiones (mm)

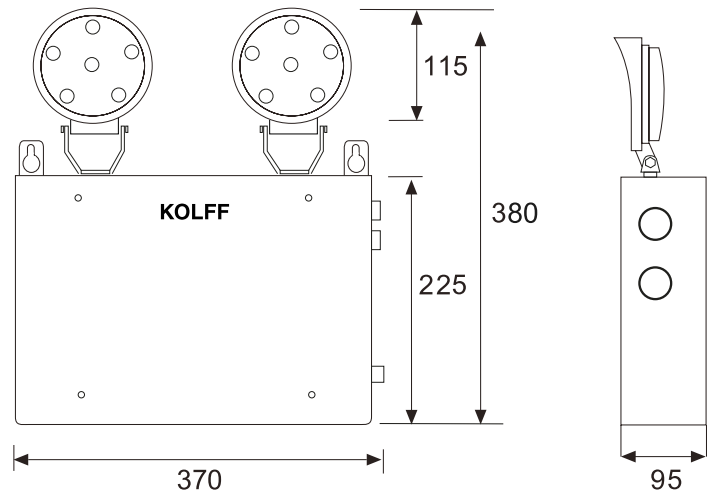

KOLFF®

energy . quality